


FASCLIC+





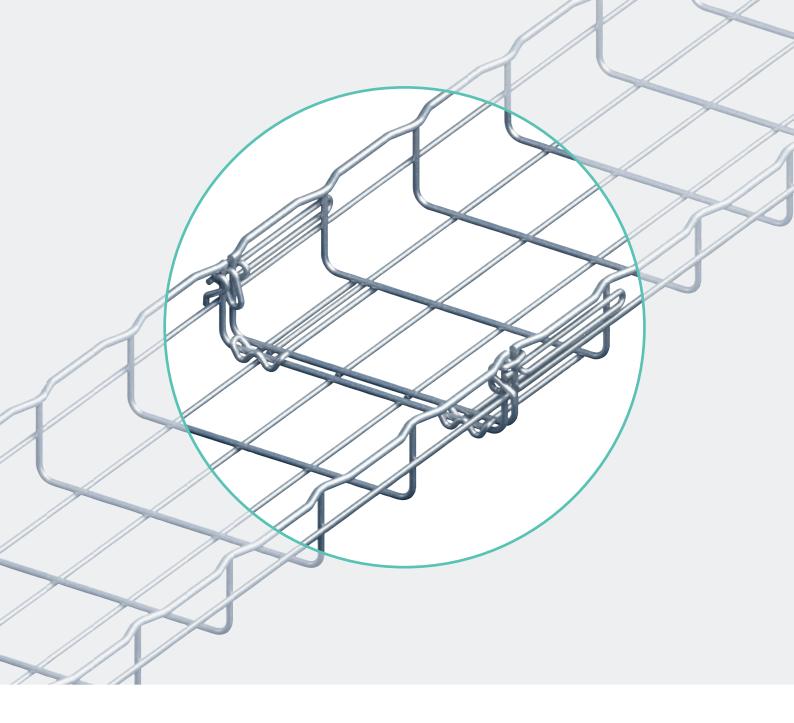

Gamme Fasclic+

Chemins de câbles Une gamme très complète avec 4 hauteurs, filaires à éclissage automatique









des largeurs allant de 50 à 600 mm et disponible en 4 finitions pour répondre aux besoins très spécifiques des différents types de chantiers. Les longueurs de la gamme Fasclic+ sont compatibles avec tous les accessoires et les longueurs CF de la marque Cablofil et peuvent être mixées au sein d'une même installation.





CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME

| | FC 30 | FC 54 | FC 105 | FC 150 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ٠نـــن٠ | 30 mm | 54 mm | 105 mm | 150 mm |
| •—————————————————————————————————————— | 50 à 600 mm | 50 à 600 mm | 100 à 600 mm | 200 à 600 mm |
| ₩ | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| | EZ HR 304L 316L | EZ HR 304L 316L | EZ HR 304L 316L | EZ HR |



Zingage électrolytique ISO 20-81/82 après fabrication NF/EN 12-329 DIN 50961



NF 10-088-2

Inox 304L



Revêtement zinc-aluminium (haute résistance à la corrosion)



Inox 316L













TERTIAIRE

DATA CENTER

INDUSTRIE

INDUSTRIE ALIMENTAIRE


INFRASTRUCTURES









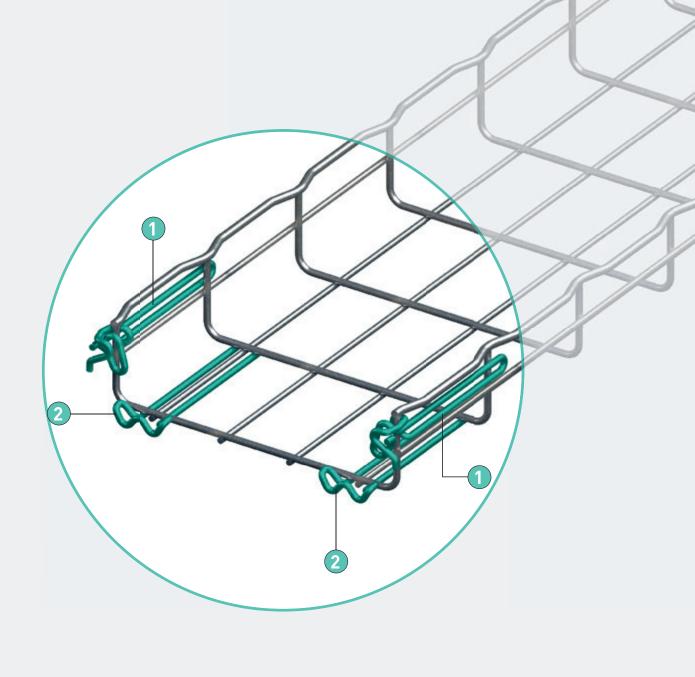

Atouts de la gamme

à installer


Une solution Les longueurs Fasclic+ sont équipées d'un système d'éclisses automatiques filaires rapide et facile assurant une connexion rapide, sans outils en toute simplicité et sans effort. Le système est pensé pour offrir également une résistance comparable à un éclissage classique.





1 RÉF = 1 PRODUIT COMPLET -

(LONGUEUR + ÉCLISSES SOUDÉES)



1 Éclisse latérale

Le profil est spécialement conçu pour faciliter l'alignement des longueurs lors de la mise en œuvre. L'assemblage des deux longueurs se fait par un simple click.



2 Éclisse de fond

Les éclisses de fond apportent la garantie d'une robustesse supplémentaire. Leur nombre est adapté à la largeur du chemin de câbles.

LES + DE LA GAMME FASCLIC+



Assemblage sans visserie.



Rapidité de pose.




Bord de sécurité soudé en T (système breveté) et fils de forme arrondie pour sécuriser la pose et le tirage des câbles (pour les largeurs à partir de 100 mm).



Continuité électrique assurée sous charge pour les produits en acier carbone ou bas carbonne (pour les largeurs à partir de 100 mm).



Éclisse et longueurs concues pour limiter la rétention de poussière ou de liquides et faciliter les opérations de nettoyage (système qui convient à l'industrie alimentaire).

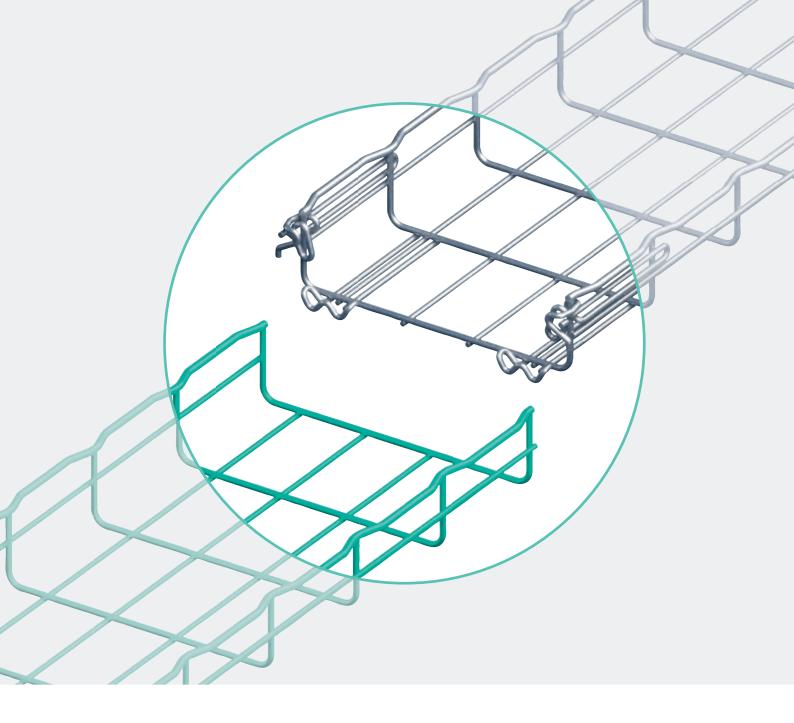

Facile à installer


des longueurs en quelques gestes simples

Assemblage Les longueurs Fasclic+ s'assemblent sans outil. Le système d'éclisses a été conçu pour pouvoir s'installer sans contraintes, dans des espaces restreints.







ASSEMBLAGE DES LONGUEURS



1 Pré-positionner l'extrémité éclissée au dessus du coté non éclissé jusqu'aux butées de façon à aligner les éclisses sur le premier fil.



2 Engager une éclisse latérale par le coté, puis terminer le clippage de la seconde éclisse du haut vers le bas.




3 Les éclisses latérales et de fond sont parfaitement engagées sur le fil d'extrémité, la tenue mécanique est assurée.

PAS DE CONTRAINTE D'ESPACE


L'espace minimum nécessaire pour effectuer l'assemblage des longueurs est particulièrement réduit, pour s'adapter même aux configurations les plus exiguës :

Fixation sur un mur





Distance latérale nécessaire: minimum 13 mm


Fixation au plafond




Hauteur nécessaire : minimum 25 mm (décalage entre les deux longueurs)

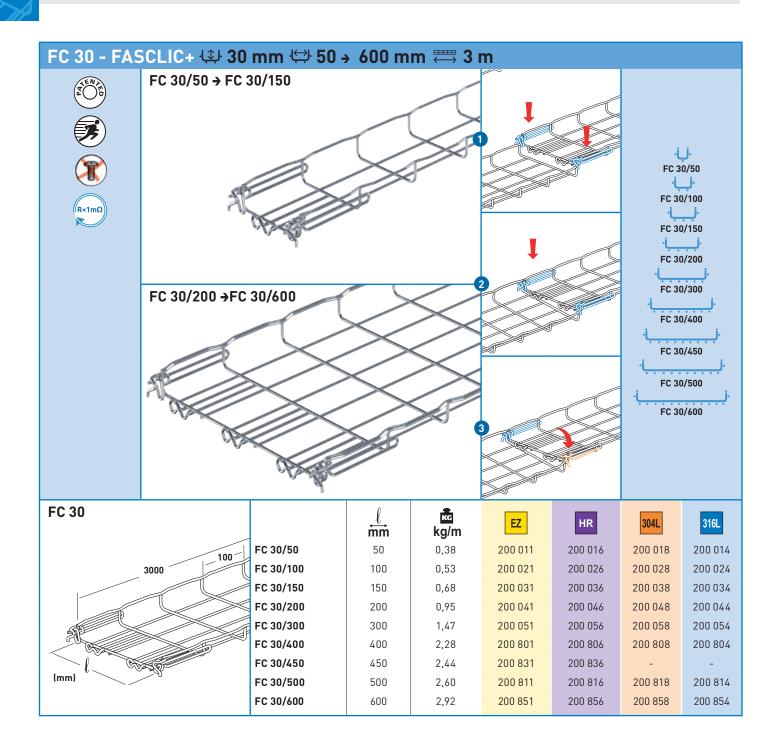


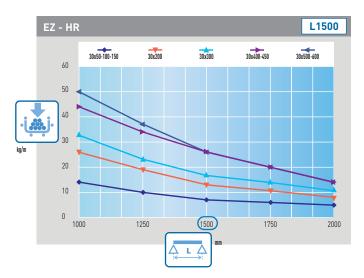


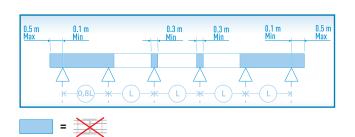




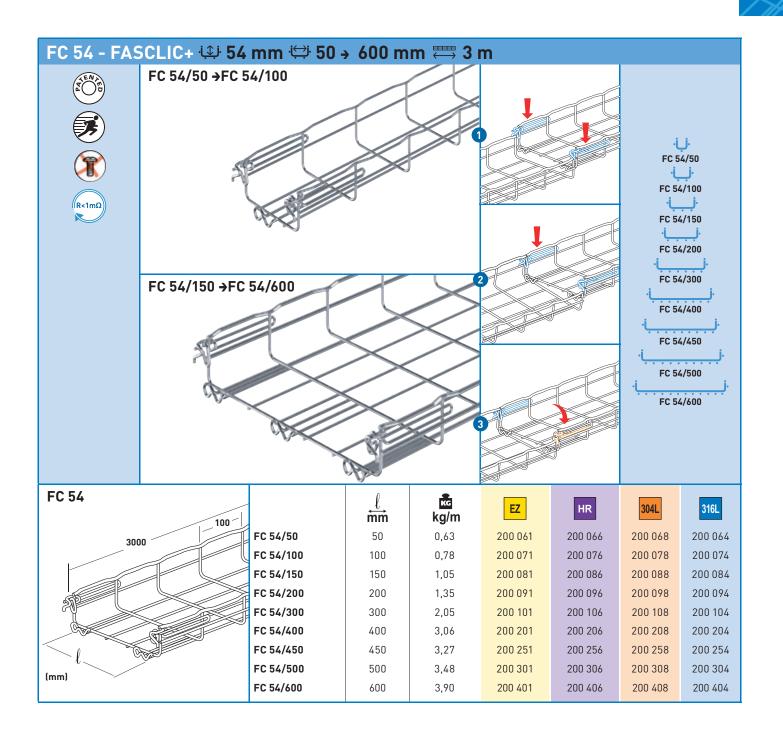


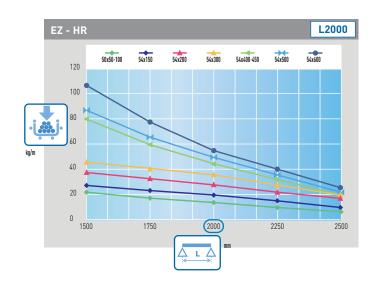


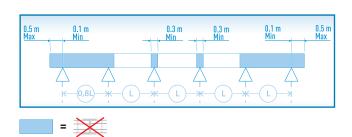




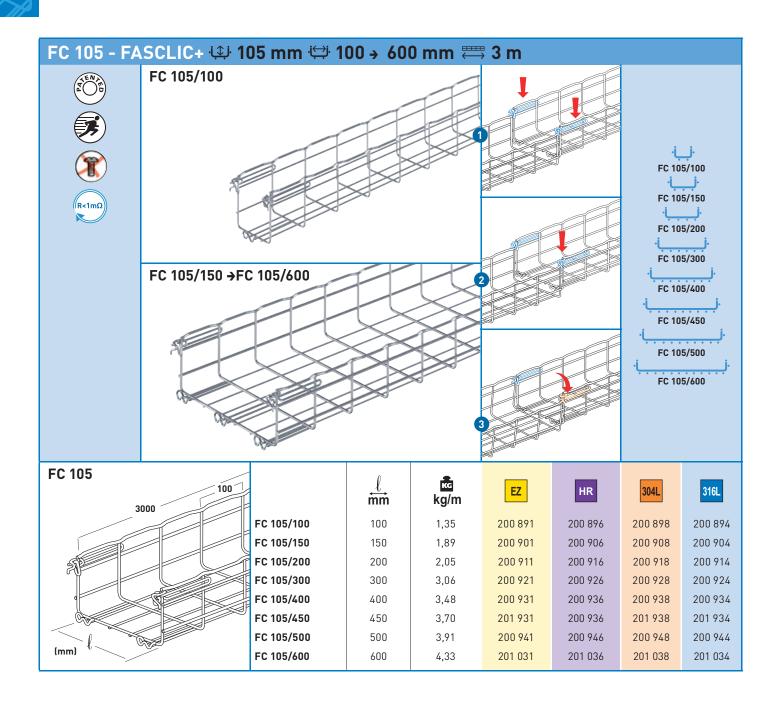


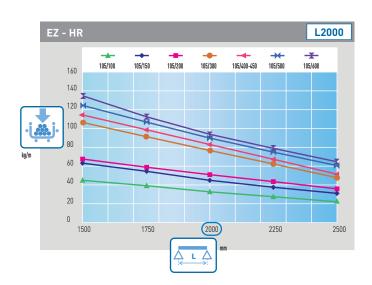


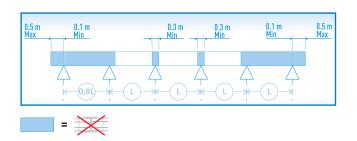



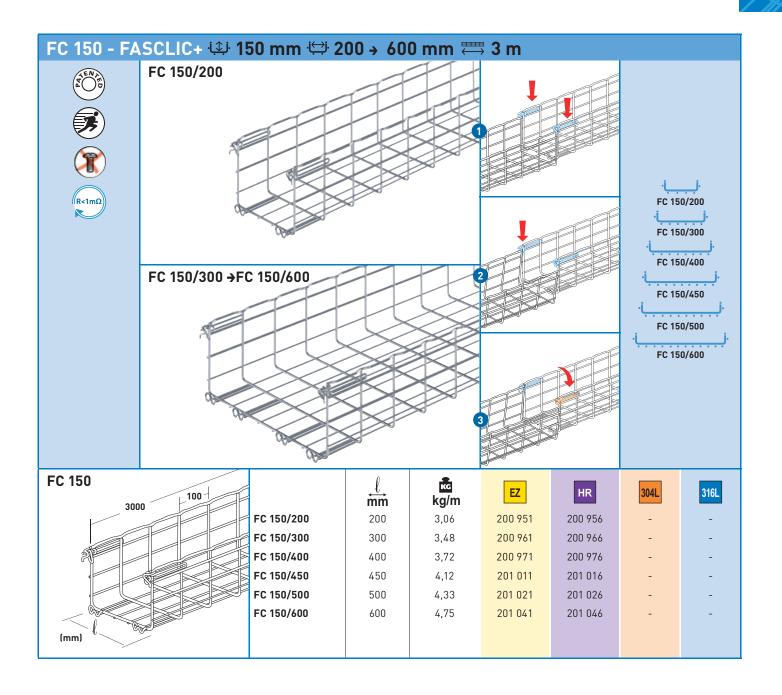

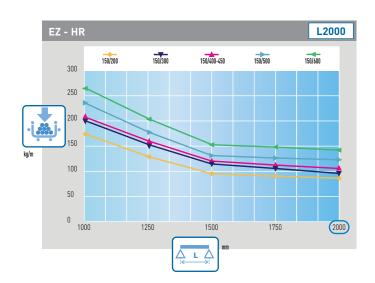

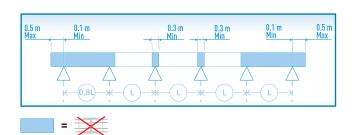





Service client international

1 Route de Semur 21500 MONTBARD -France +33 3 80 89 58 97

Découvrez nos produits : www.cablofil.biz **Cablofil dans le monde :** www.cablofil.com

